


TOLDO COFRE BRAZO EXTENSIBLE
PONIENTE
COMPROBACIONES PREVIAS

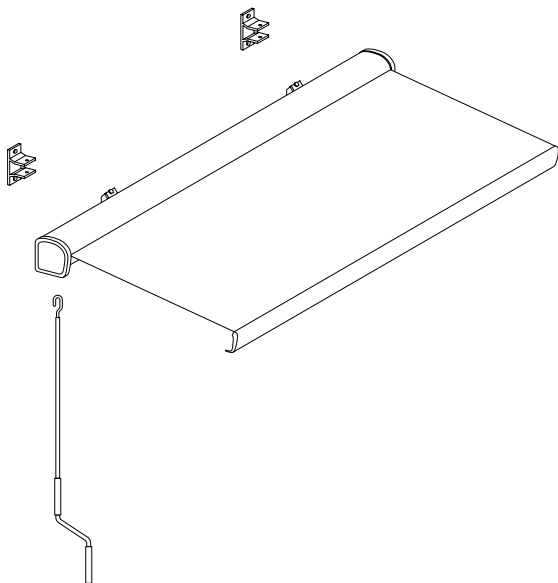

Indice

1 | Tipo de instalación compatible


2 | Tipo de superficie

3 | Espacio disponible

4 | Verificación del área de apertura

1| Tipo de instalación compatible



Instalación a pared:

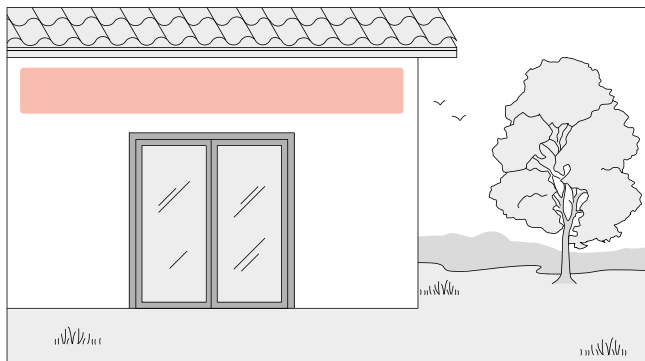

El producto se instala en exterior y a la pared.
Tipo de instalación: instalación a pared, para la instalación de este toldo motorizado, es necesario realizar una preinstalación eléctrica previa.



2| Tipo de superficie

Superficies recomendadas:



Cemento, hormigón o ladrillo.

No recomendable sobre:




Ladrillo hueco, superficies poco resistentes, paredes con grietas o deterioradas.

Asegúrese de que la superficie donde va a instalar el toldo sea resistente y adecuada para soportar el peso y la tensión del producto.

3| Espacio disponible

Comprobamos distancias:

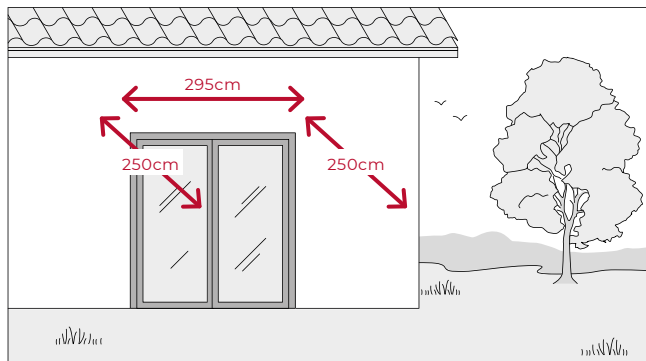


Compruebe que dispone del espacio suficiente para:


- El ancho total del toldo: 295 cm
- La apertura completa de los brazos: 250 cm de salida
- El margen necesario respecto a paredes, techos, lámparas o bajantes como para operar cómodamente.

4| Verificación del área de apertura


 **Atención obstáculos:**



Farolas



Aire
acondicionado



Barandillas

Asegúrese de que no existan obstáculos en el recorrido del toldo: tipo persianas, farolas, barandillas, aire acondicionado...

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com