



MOSQUITERAS PLISADAS


GUÍA DE INSTALACIÓN

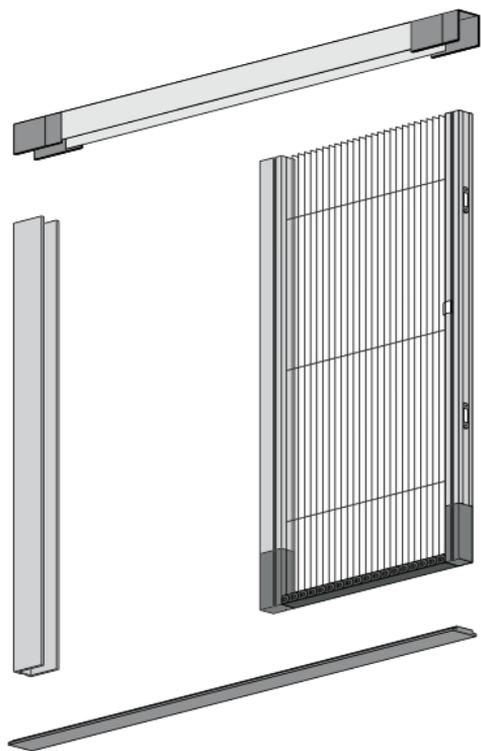


Comprobamos las piezas

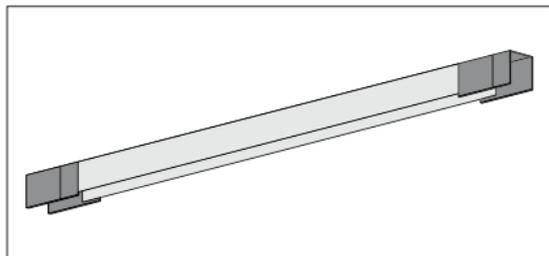


Cabezal

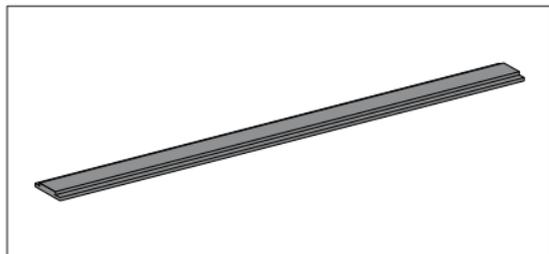


Guía inferior adhesiva

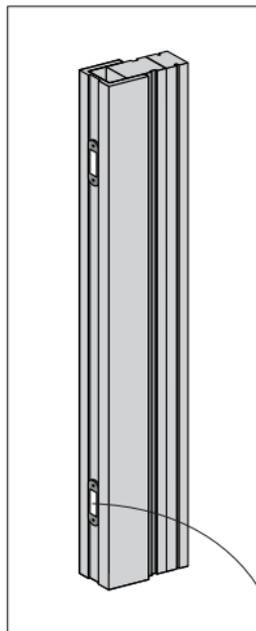


**Mosquitera
y guía lateral**



Tacos y tornillos*




Enganches




Anclajes

**La tornillería que se envía es la tradicional, si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


Necesitamos




Cinta métrica




Taladro




Lápiz



**Destornillador
de estrella**




Nivel




**Paño húmedo
con alcohol**

 **No abrir la mosquitera hasta la etapa 9.**


1| Espacio de instalación



Medir



Verificar






Limpiar

Antes de instalar, debemos comprobar que **el espacio de instalación sea mayor a 4,5 cm**, que el tirador de la puerta no interfiera con la mosquitera y que los **4 ángulos formen 90°**. También **limpiaremos todas las superficies con alcohol** para que los elementos adhieran correctamente.




La mosquitera plisada se instala en el marco de la ventana.

2 | Identificamos el sentido del cabezal

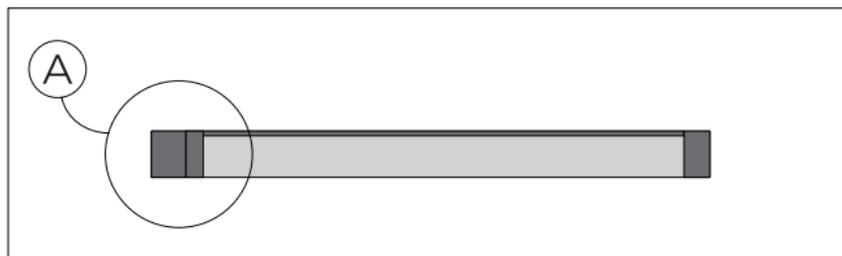


Si nuestra mosquitera se despliega hacia la izquierda, la extremidad A del cabezal se colocará a la izquierda. Si nuestra mosquitera se despliega hacia la derecha, la extremidad A del cabezal se colocará a la derecha.



3 | Fijamos el cabezal




Posicionar



Marcar



Fijar y atornillar




Nos aseguramos de que el cabezal esté en el sentido de abertura que hemos elegido. Lo colocamos en su sitio y apuntamos los agujeros. A continuación taladramos, colocamos los tacos y fijamos el cabezal con los tornillos.




Evitamos atornillar demasiado fuerte para evitar deformar la guía.


4 | Pegamos la guía inferior




Marcar



Despegar



Posicionar




Pegar

Dibujamos una línea de referencia perpendicular al cabezal. Es importante que la guía inferior quede bien paralela al cabezal. Luego despegamos la capa protectora de la guía inferior y la pegamos en la parte inferior del marco.*


* Es recomendable esperar 24 h para que se adhiera perfectamente.

5 | Fijamos la guía lateral


Guía lateral




Despegar




Posicionar




Colocar



Presionar



Desenganchar




Atornillar



Quitamos las capas protectoras de los anclajes presentes en la guía lateral. Colocamos la mosquitera en el lado A del cabezal. Presionamos la mosquitera para que los anclajes se peguen. Desenganchamos* la mosquitera dejando pegados los anclajes y los atornillamos.

* Tirando con firmeza y desde la parte baja de la mosquitera.

6 | Colocamos la guía lateral




Enganchar



Desunir

Una vez fijados los anclajes, volvemos a colocar la guía lateral de la mosquitera en sus anclajes. Presionamos para que la guía lateral quede bien sujeta a los anclajes. A continuación, sin abrir la mosquitera, desunimos el bloque mosquitera de la guía y lo deslizamos hacia el otro lado, dejando la guía lateral fija.



7 | Fijamos el perfil de la mosquitera

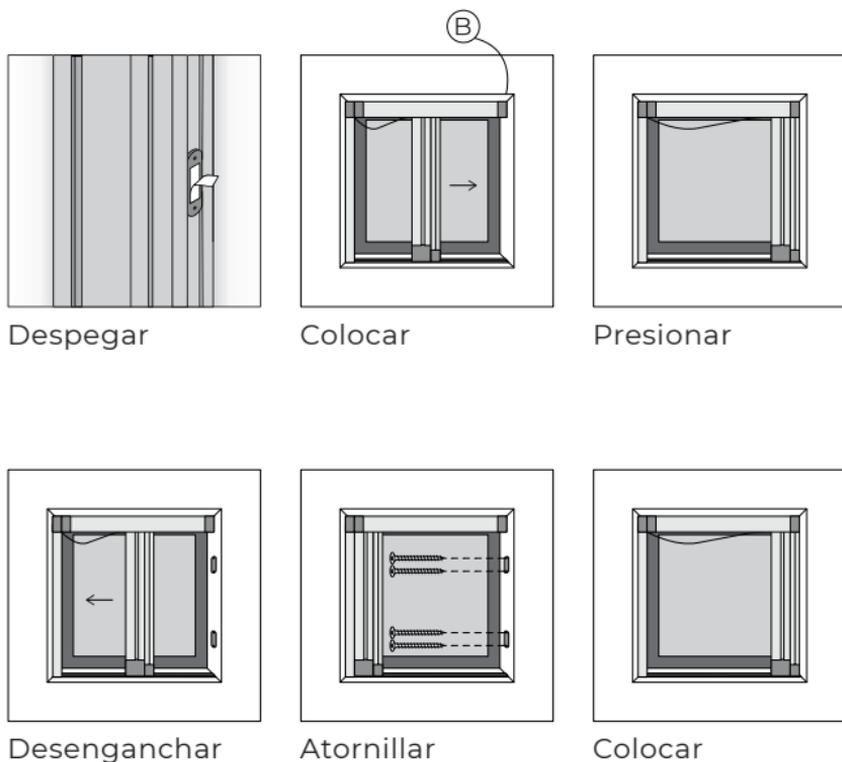


Repetimos el proceso al otro lado, quitamos las capas protectoras de los anclajes presentes en el perfil de la mosquitera. Lo colocamos en el lado B y presionamos para que los anclajes se peguen. Desenganchamos* la mosquitera dejando pegados los anclajes y los atornillamos.

* Tirando con firmeza y desde la parte baja de la mosquitera.


8 | Adherimos los enganches




Despegar




Posicionar



Pegar




Verificar




Estos enganches permiten sujetar la mosquitera cuando está recogida. Se colocan en el perfil de la mosquitera que está fijo en el lado B del marco de la ventana. Retiramos la capa protectora y los adherimos a cada lado del perfil.


9 | Ajustamos el hilo tensor



Ubicar



Ajustar

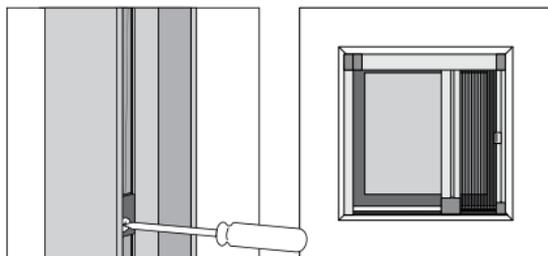

Atornillar

Aflojamos el tornillo del hilo tensor presente en el interior de la guía lateral para regular su tensión. El hilo tiene que quedar medianamente tenso para su correcta funcionalidad. A mayor tensión, mayor esfuerzo para abrir la mosquitera.

Visita los videos de instalación
de nuestros productos,
en nuestro canal de Youtube.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com

