


TOLDO BAJANTE

GUÍA DE INSTALACIÓN





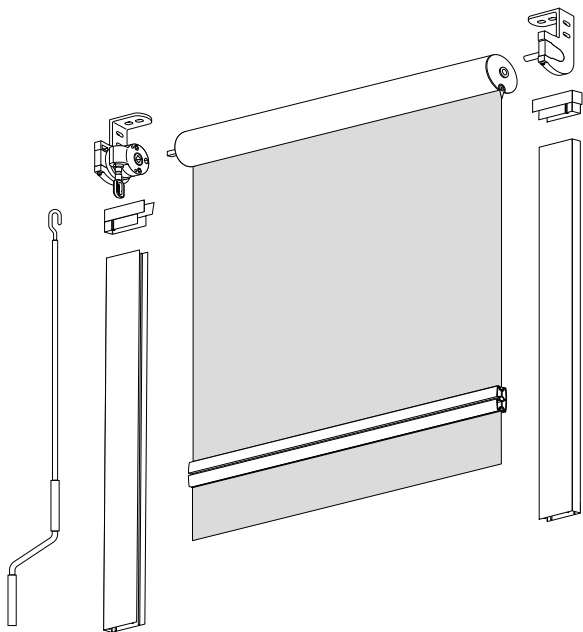



AVISO IMPORTANTE | WARNINGS



Para la seguridad de las personas que realicen la instalación y la integridad del producto, es importante leer estas instrucciones detenidamente antes de la instalación, operación, mantenimiento o primer uso. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Cortinadecor.

Lea atentamente este manual antes de empezar a trabajar:

- Todas las piezas suministradas se han calculado para este producto específicamente. **La sustitución o incorporación de otras piezas puede tener efectos negativos para la seguridad del mismo y sobre su garantía.** Además, la certificación CE concedida a este producto perderá su validez si se cambia alguna pieza o si la instalación no se efectúa según las indicaciones de este manual. El instalador es responsable en este sentido.
 - **Procure que la zona de montaje esté suficientemente iluminada. Elimine los obstáculos y la suciedad.** No debe haber presentes más personas que los montadores. Personas no autorizadas (en especial niños) podrían interferir o provocar riesgos durante el montaje.
 - **Una vez desembalado el producto, el instalador tiene que comprobar su integridad** y previo a comenzar la instalación, verificar la disposición de todos los componentes y herramientas **para proceder a una correcta instalación.**
- 
- 



· De ningún modo se deberá instalar un producto **deteriorado**, este **puede causar** daños a la propia instalación así como crearse situaciones de peligro a las personas. **Estos sistemas están exclusivamente destinados al uso para el cual fueron diseñados. Cualquier otro uso es inadecuado, y por lo tanto peligroso.**

· La instalación del sistema se debe realizar siempre respetando las indicaciones del fabricante, así como conociendo y aplicando toda la normativa en vigor.

· Se requiere de un mínimo de 2 personas para la instalación del toldo.



· Se requerirá por parte del cliente la adquisición de la tornillería con las necesidades que requiere la instalación de un toldo y la fijación del mismo a la pared.

· No apoye ningún objeto sobre el producto.

· **Queda terminantemente prohibido colgarse o sujetarse al producto.** Se corre el riesgo de graves lesiones a personas y al mismo.

· **Toda alteración o modificación** que se realice **sin la autorización del fabricante exime a este último de toda la responsabilidad por los daños** que puedan derivar de ello.







· En caso de que el toldo tenga que montarse a un nivel elevado recomendamos que la instalación sea realizada por un profesional experto delimitando siempre la zona.

· En la instalación y sobre todo en opción techo, no fijar en los ladrillos huecos por riesgo de caída del toldo.


· Será el instalador quien se encargue de adquirir los tornillos específicos y necesarios para la instalación de los soportes del toldo, según el peso y la superficie en la que se vaya a instalar.

· Todos los tornillos utilizados han de cerrarse con una fuerza máxima, pero no excesiva.


· El producto debe instalarse a una altura mínima permitida por la ley; en caso contrario, es obligatorio instalar en el producto con automatismos un avisador acústico.




Comprobar piezas

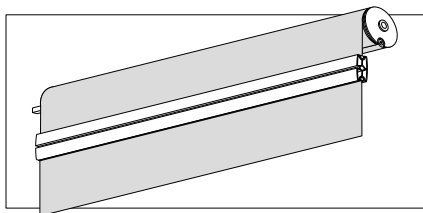


Toldo




Soportes

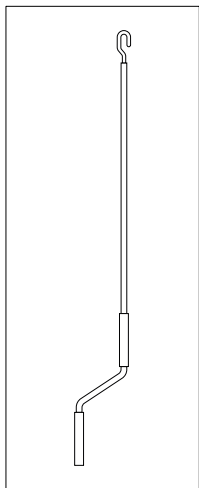

Manivela

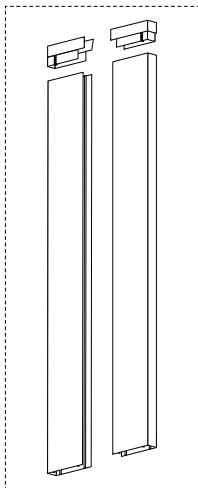


**Guías laterales
(opcional)**




**Sujeción inferior
(opcional)**


Necesitamos




Cinta métrica




Martillo




Lápiz



Taladro




Tornillería*



Llave allen



Escalera




Dos personas


** El toldo bajante no lleva tornillos y tacos incluidos. Adquirir una tornillería específica para el tipo de superficie donde vamos a instalar el producto.*

1| Montaje de mecanismo


Opción solo pared




Desatornillar




Sacar




Desatornillar



Girar y atornillar



Colocar




Atornillar


El mecanismo del toldo viene preparado para una instalación a techo. **Si lo vamos a instalar a pared,** sacamos el accionamiento del soporte, desatornillamos la pieza circular, giramos 90° y volvemos atornillar todas las piezas al soporte.

2 | Fijamos el accionamiento

TECHO

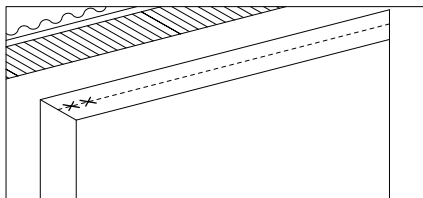


Ubicar




Fijar

PARED

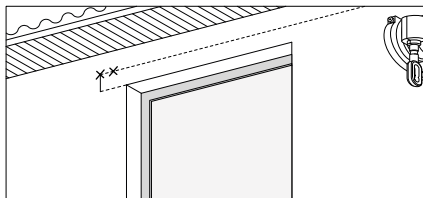

Ubicar




Fijar

El primer soporte que colocaremos será **el soporte con el accionamiento**. Con el metro, medimos y marcamos su ubicación. **Trazamos una línea de referencia**, paralela al hueco. Taladramos, colocamos los tacos* y **fijamos el soporte**.


**Tornillos y tacos no incluidos.*

3| Ubicamos el segundo soporte

TECHO

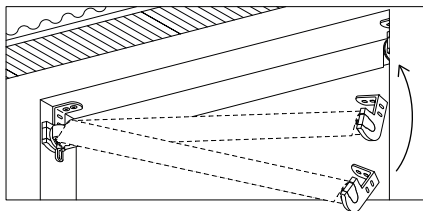


Posicionar




Marcar

PARED

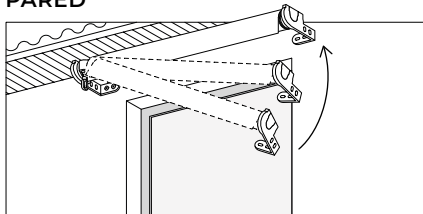

Posicionar

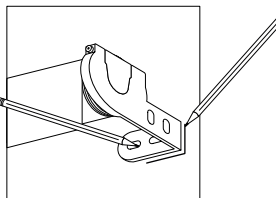


Marcar


Introducimos el toldo dentro del soporte que acabamos de fijar y **calculamos donde se ubicará el segundo soporte** sobre la línea de referencia. Marcamos su ubicación con un lápiz y quitamos el toldo.

**Tornillos y tacos no incluidos.*



4| Fijamos el segundo soporte




Taladrar




Atornillar



Taladrar




Atornillar




Taladramos y colocamos los tacos. A continuación, **volvemos a colocar el toldo** con el soporte y lo **atornillamos** con tornillos adecuados*.

*Tornillos y tacos no incluidos.


5| Instalamos los guías (toldo guiado)

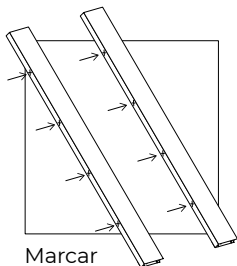


Marcar




Taladrar




Ensamblar



Colocar




Fijar




Si hemos optado por **un toldo guiado**, cogemos las guías y taladramos **varios agujeros** de fijación (el número de agujeros dependerá del largo). Ensamblamos el tope dentro del guía y los colocamos en los laterales del toldo. Taladramos y **fijamos las guías** con tornillos adecuados*.

**Tornillos y tacos no incluidos.*


5 | Sujeción inferior (toldo sin guías)




Alinear



Marcar



Fijar




Sejutar


Alineamos **las sujeciones inferiores** con las **dos anillas del toldo**. Marcamos y fijamos en el suelo **las sujeciones inferiores**. Uniremos **las anillas** con **la correa** para poder sujetar el toldo.

**Tornillos y tacos no incluidos.*


6 | Insertamos la manivela



Posicionar



Enganchar



Girar

Insertamos el gancho de la manivela dentro del agujero previsto en el accionamiento.

Visita los videos de instalación
de nuestros productos,
en nuestro canal de Youtube.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com