

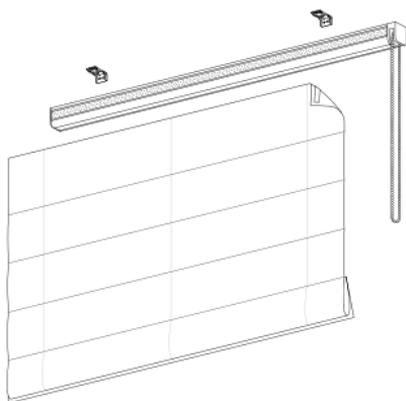


ESTORES PLEGABLES Y ESTORES PLEGABLES MOTORIZADOS GUÍA DE INSTALACIÓN

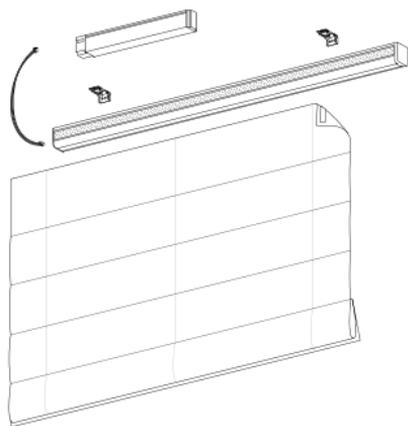


1.


ESTORES PLEGABLES

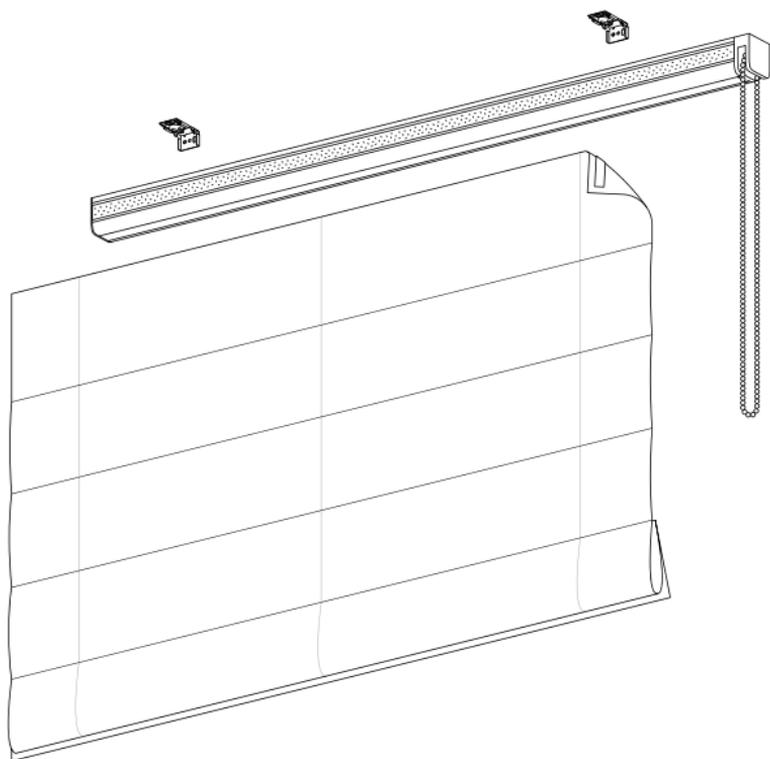


Comprobamos las piezas




Soportes

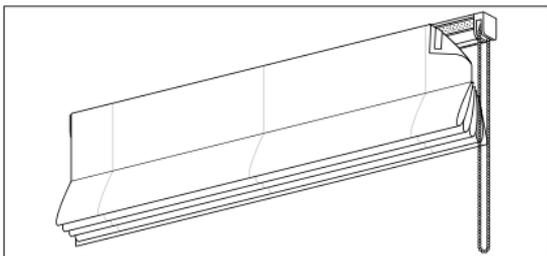


Estor plegable



Tacos*




Tornillos*




Sujeción cadena

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


Necesitamos

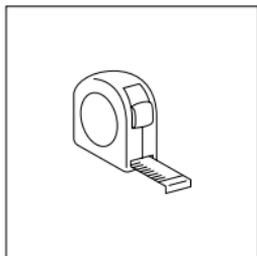

Cinta métrica




**Destornillador
de estrella**




Taladro



Lápiz




Martillo



Nivel


1| Ubicamos los soportes

A PARED

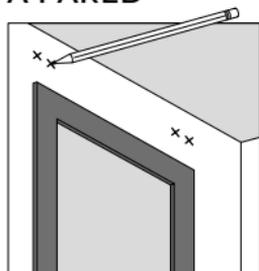


Medir y marcar

A TECHO




Medir y marcar

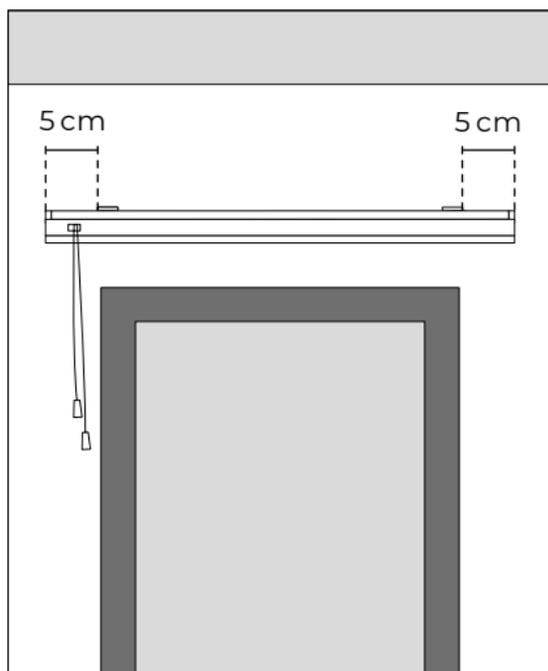



Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Los soportes más exteriores deben montarse a una distancia mínima de 5 cm de los extremos del estor plegable.** **Repartimos** el número de soportes restantes entre el ancho del estor plegable.

2 | Fijamos los soportes


INSTALACIÓN A PARED





Taladrar y atornillar

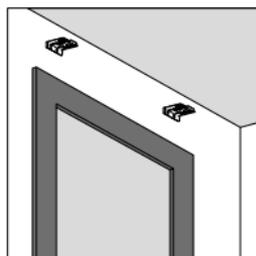

INSTALACIÓN A TECHO




Taladrar y atornillar





Taladramos, colocamos los tacos y **fijamos** los soportes, ya sean a pared o a techo.

3 | Colocamos el riel

INSTALACIÓN A PARED

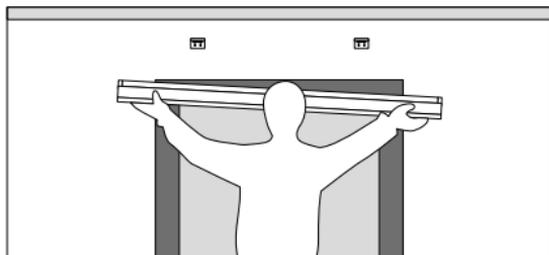


Posicionar




Enganchar

INSTALACIÓN A TECHO

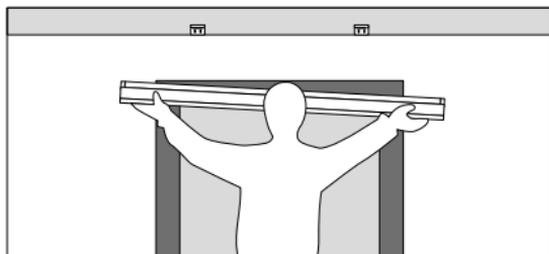



Posicionar



Enganchar


Una vez tenemos fijados nuestros soportes, inclinamos el riel para engancharlo a **la parte A** del soporte. A continuación, lo enderezamos hacia arriba para engancharlo a **la parte B** hasta que haga « clic ».

4 | Seguridad infantil



La sujeción cadena se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.

Taladrar y atornillar


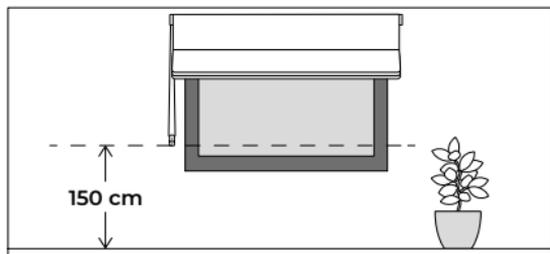


La altura de la cadenilla debe quedar instalado como mínimo a 150 cm del suelo.


Medir

La sujeción cadena permite evitar que los niños jueguen con la cadenilla, evitando posibles accidentes. Ubicamos y marcamos donde queremos poner la sujeción cadena. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.



5 | Quitamos la tela

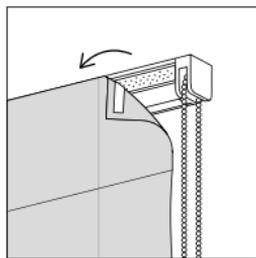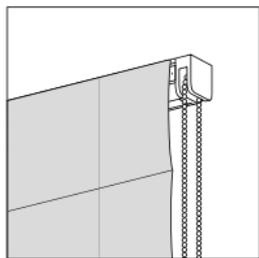

Quitar

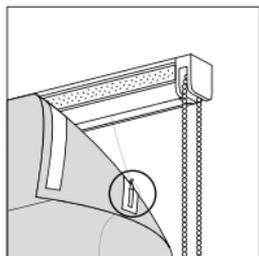

Identificar




Desenganchar


Si necesitamos quitar la tela para limpiarla, es muy fácil. Primero **quitamos** la tela fijada al velcro. Luego, detrás de la tela, **desenganchamos los clips** que unen la tela al cordón. Para instalar de nuevo la tela al riel, **repetimos los pasos al revés**.

2.


ESTORES PLEGABLES MOTORIZADOS

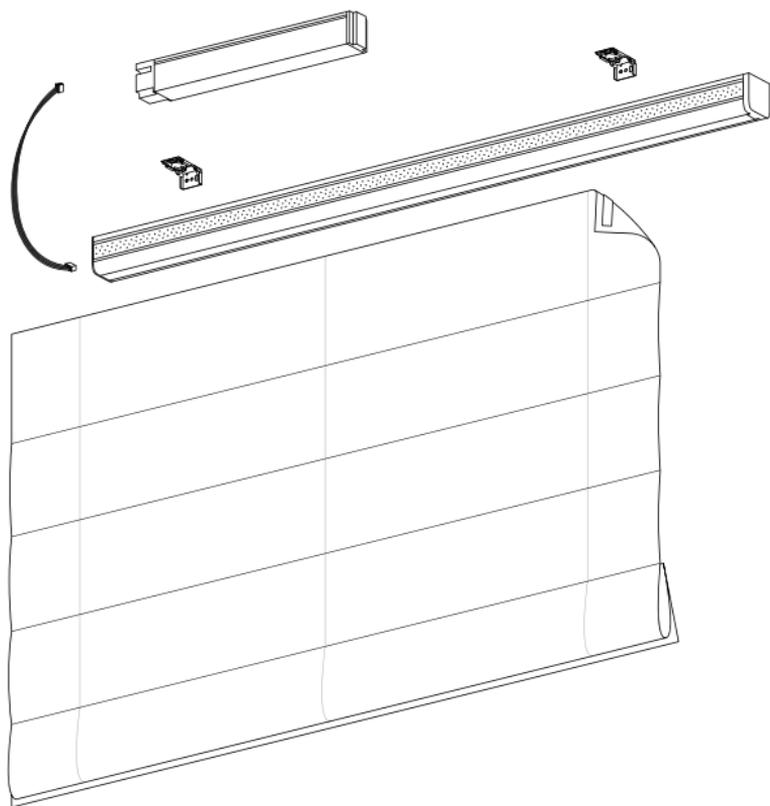


Comprobamos las piezas




Soportes

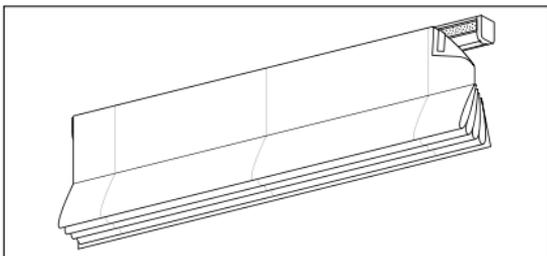


Estor plegable




Tacos y tornillos*




Cable



Ganchos batería




Batería y cargador




Soportes batería

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


Necesitamos

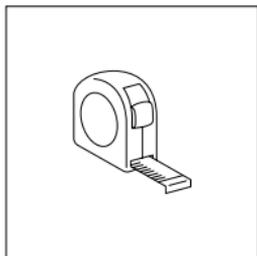

Cinta métrica

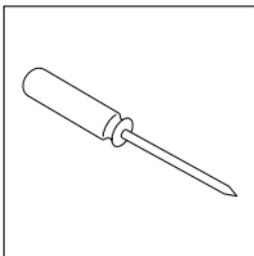


**Destornillador
de estrella**

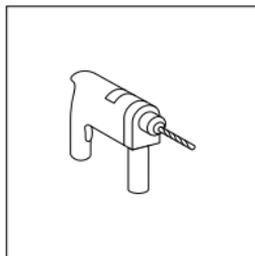


Taladro



Lápiz

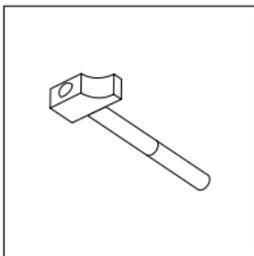


Martillo

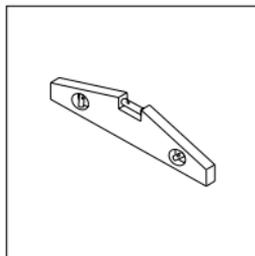


Nivel

1| Cargamos la batería

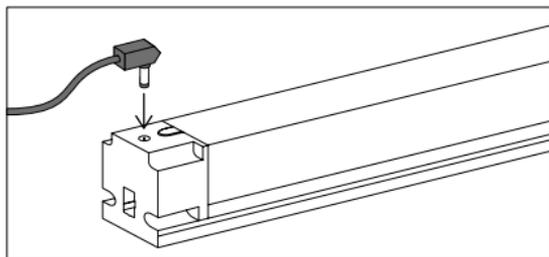

Conectar

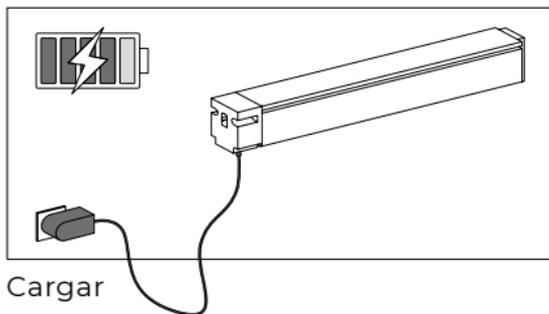


Cargar

Recomendamos cargar la batería antes de empezar a utilizar el estor. **Utilizamos** el cargador que hemos recibido con el pedido. **El LED del cargador se iluminará en verde cuando la batería esté completamente cargada.**


2 | Conectamos la batería al estor

BATERÍA

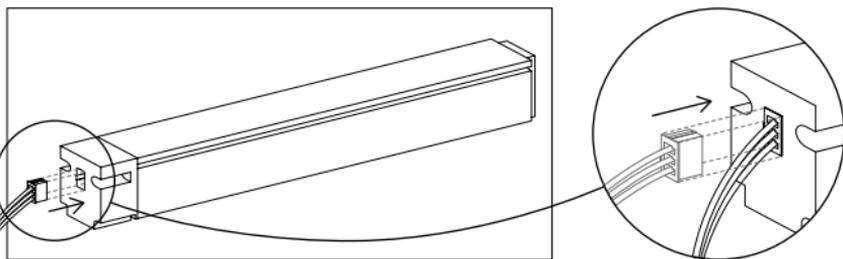

Conectar


MOTOR DEL ESTOR

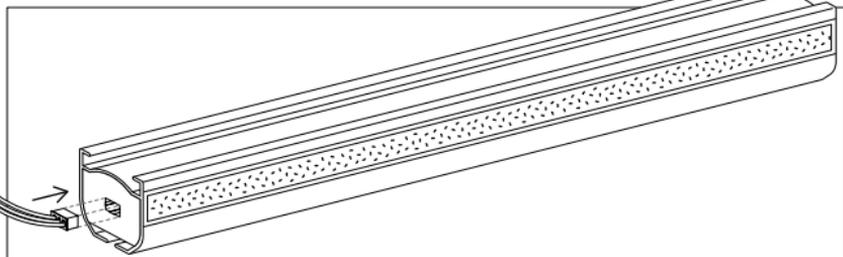


Conectar

Cuando la batería esté cargada, **la conectamos** al motor del estor con el cable del motor.

3 | Fijamos la batería al riel

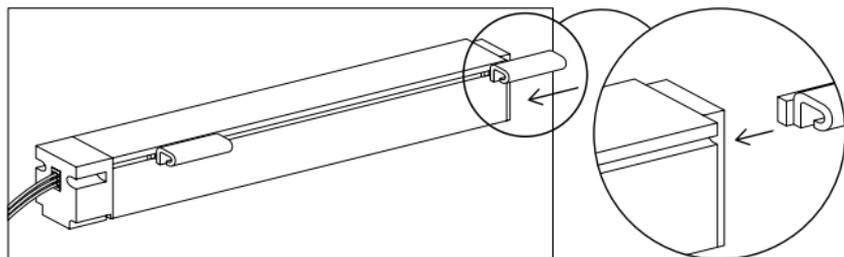

Enganchar

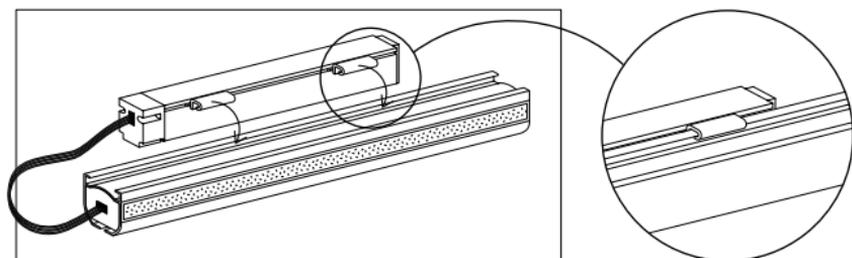


Colocar


Enganchamos los ganchos detras de la batería
y **colgamos** la batería del riel.

4 | Fijamos la batería a la pared


INSTALACIÓN A PARED




Taladrar y atornillar




Colocar




INSTALACIÓN A TECHO



Taladrar y atornillar




Colocar



Si no hay espacio entre el riel y la pared para colgar la batería del riel, **podemos fijarla tanto a la pared como al techo** con los soportes de batería. **Taladramos, colocamos** los tacos y **fijamos** los soportes de batería, ya sean a pared o a techo y **colocamos** la batería.


5 | Ubicamos los soportes

A PARED




Medir y marcar

A TECHO




Medir y marcar

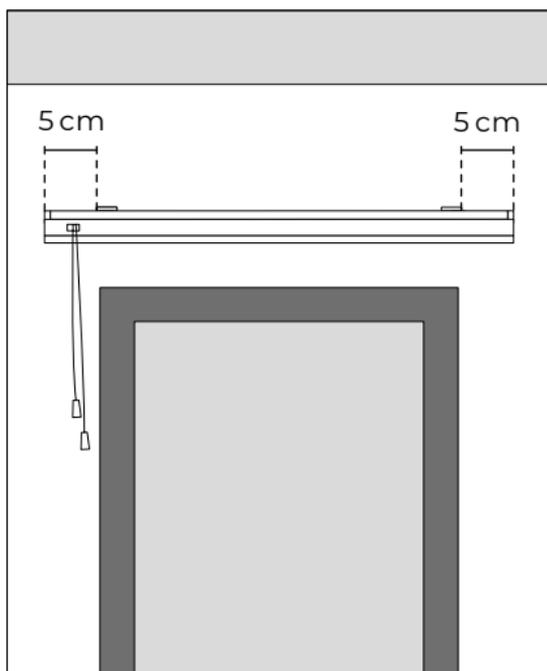



Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Los soportes más exteriores deben montarse a una distancia mínima de 5 cm de los extremos del estor plegable.** **Repartimos** el número de soportes restantes entre el ancho del estor plegable.

6 | Fijamos los soportes


INSTALACIÓN A PARED





Taladrar y atornillar



INSTALACIÓN A TECHO




Taladrar y atornillar




Taladramos, colocamos los tacos y **fijamos** los soportes, ya sean a pared o a techo.


7 | Colocamos el riel



INSTALACIÓN A PARED

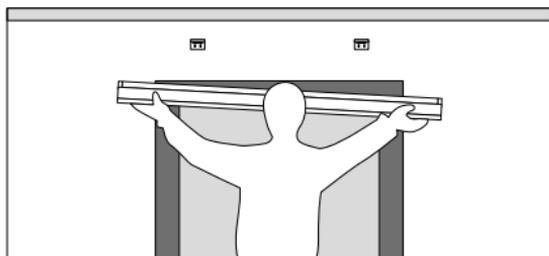


Posicionar




Enganchar

INSTALACIÓN A TECHO

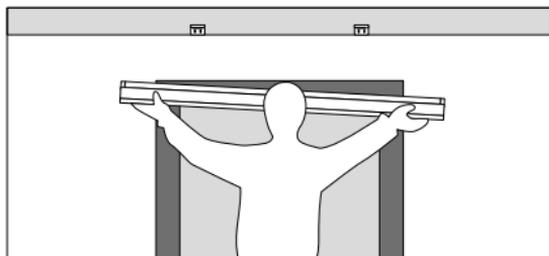


Posicionar




Enganchar

Una vez tenemos fijados nuestros soportes, inclinamos el riel para engancharlo a **la parte A** del soporte. A continuación, lo enderezamos hacia arriba para engancharlo a **la parte B** hasta que haga « clic ».


8 | Vinculamos el estor



Instalar




Añadir



Añadir



Escanear


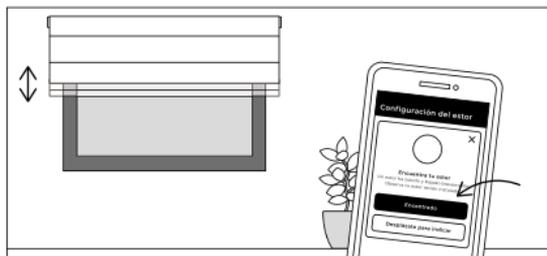


Probar


Descargamos la aplicación **Tuiss SmartView** en Apple Store o Google Play Store. Nuestros estores van acompañados de una etiqueta* con un código QR que **debemos escanear** para conectar los estores a la app.

; **Importante! Conservar la etiqueta con código QR, por si necesitamos volver a emparejar los estores con al app.*



9 | Quitamos la tela



Quitar



Identificar



Desenganchar

Si necesitamos quitar la tela para limpiarla, es muy fácil. Primero **quitamos** la tela fijada al velcro. Luego, detrás de la tela, **desenganchamos los clips** que unen la tela al cordón. Para instalar de nuevo la tela al riel, **repetimos los pasos al revés**.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com